

Operafone IP Executive Kurzanleitung



Das Operafone IP Executive ist ein benutzerfreundliches Voice Over IP Telefon, welches über ein IP LAN oder WAN an die Opera Anlage angeschlossen werden kann.


Anschluss an die Opera Anlage

Schliessen Sie den LAN port auf der unterseite des Telefons mit einem Ethernetkabel an den PoE LAN switch/ hub. Das Telefon schaltet sich ein und registriert sich automatisch mit der Opera Anlage des LANs und zeigt Zeit, Datum und Nebenstelle an. Soll das Telefon an einer fernen Anlage registriert werden, ist es eventuell notwendig die IP Adresse der fernen Opera Anlage einzuprogrammieren. Weitere Hilfe finden Sie in der Montageanleitung des Operafone IP Executive auf der Internetseite Ihres Lieferantes.

Funktions Tasten

- MITTEILUNG für Nachrichten und Anrufe in Abwesenheit
- STUMM schaltet das mikrofon aus für interne Beratung
- WAHLWIEDERHOLUNG für die letzten 10 Nummern
- PARKEN ein Anruf von anderer Nebenstelle annehmen
- UMLEITEN (Gesprächsweitergabe) um Anrufe umzuleiten
- HALTEN um einen Anruf zu halten oder anzunehmen

Anzeige

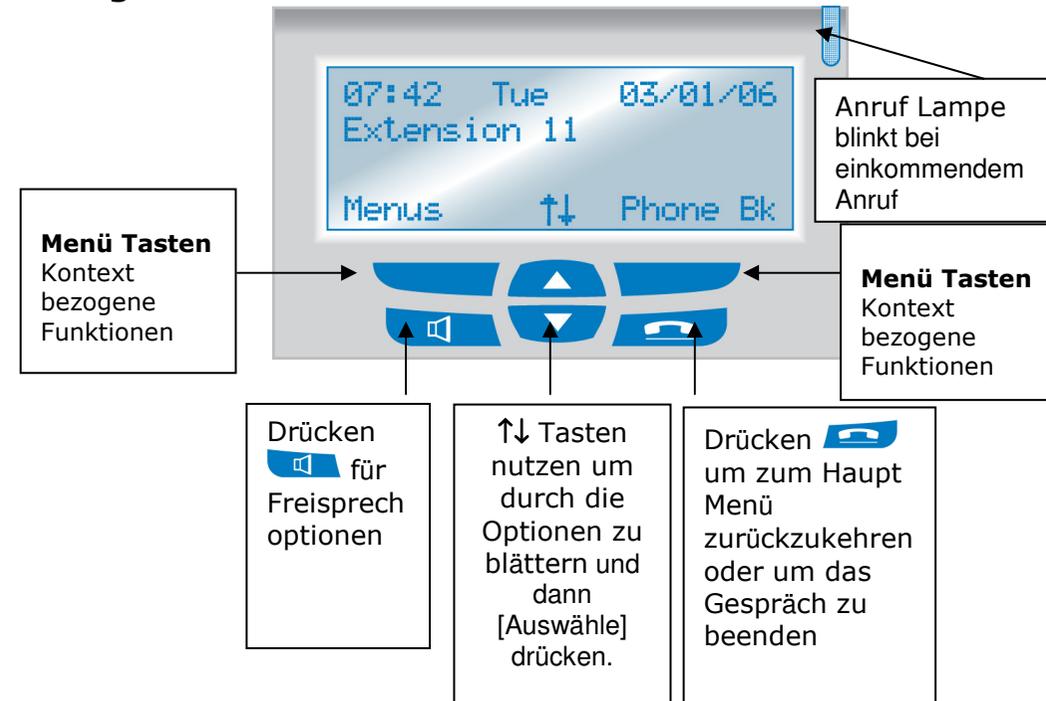

Telefon Bedienung

Anruf tätigen durch..	
Hörer	Hörer abheben + Interne Nummer
	Hörer abheben + 0 + Externe Nummer
	[L 1] oder [L 2] + Externe Nummer
Lautsprecher	 + Interne Nummer oder  + 0 + Externe Nummer
Kopfhörer	 + Interne Nummer oder  + 0 + Externe Nummer
Vorwählen	Interne Nummer + [Wählen] oder 0 + Externe Nummer + [Wählen]
Telefonbuch	[Tel.Buch] + Persönl Telefonbuch +...
Anrufliste	[Menü] + Anrufliste +...
Wahlwiederholung	
Während eines Gesprächs zweiten Anruf tätigen	 + Interne Nummer oder  + 0 + Externe Nummer
Konferenz	Während zweiten Gesprächs: [Optionen]+Konferenz+ 3.Teilnehmer
Anruf annehmen durch	
Hörer	Hörer abheben
Lautsprecher	 oder [Annehmen]
Kopfhörer	 oder [Annehmen]
Zweiten Anruf annehmen	[Annehmen] oder [Optionen] +... oder [L 1] oder [L 2]
Anruf Bedienungen	
Halten/Annehmen	
Weiterleiten	 + Nummer + Auflegen
Parken/Parken aufheben	[Optionen] + Parken des momentanen Gesprächs
Zwischen Gespr. wechseln	[L 1] oder [L 2]
Umleiten	
Umleiten aller Anrufe	
Umleiten wenn besetzt	[Menü] + Anruf Umleitung + Umleiten bei besetzt
Umleiten nicht annehmen	[Menü] + Anruf Umleitung + Umleiten bei nicht melden
Rufnummer Unterdrückung	[Private Nr] Leuchtdiode Ein bei Rufnummerunterdrückung
Voicebox	
Nachrichten abrufen	 + Voicebox + [Nachrichtenliste] +..
Begrüßung ändern	 + Voicebox + Voicebox einrichten + Begrüßungsansage
Fern Zugang	Wahl # während Voicebox Begrüßung + PIN

DM982



Operafone IP Executive

Weitere Information finden Sie im Opera 20 IP Systemhandbuch auf der Internetseite
http://www.mdsgateways.com/manuals/MDS_DE/IP10/german.html