

Operafone IP Professional Kurzanleitung



Das Operafone IP Professional ist ein benutzerfreundliches Voice Over IP Telefon, welches über ein IP LAN oder WAN an die Opera Anlage angeschlossen werden kann.


Anschluss an die Opera Anlage

Schliessen Sie den LAN port auf der unterseite des Telefons mit einem Ethernetkabel an den PoE LAN switch/ hub. Das Telefon schaltet sich ein und registriert sich automatisch mit der Opera Anlage des LANs und zeigt Zeit, Datum und Nebenstelle an. Soll das Telefone an einer fernen Opera Anlage registriert werden, ist es eventuell notwendig die IP Adresse der fernen Opera Anlage einzuprogrammieren. Weitere Hilfe finden Sie in der Betriebsanleitung des Operafone IP Professional auf der Internetseite Ihres Lieferanten.

Funktions Taste

- [LTG 1] LEITUNG 1 für Anrufe auf Leitung 1
- [LTG 2] LEITUNG 2 für Anrufe auf Leitung 2
- MITTEILUNG für Voicemails oder verpasste Anrufe
- WAHLWIEDERHOLUNG für die letzten 10 Nummern
- UMLEITEN (Gesprächsweitergabe)
- R** HALTEN um Anruf zu halten oder Anruf anzunehmen

Anzeige

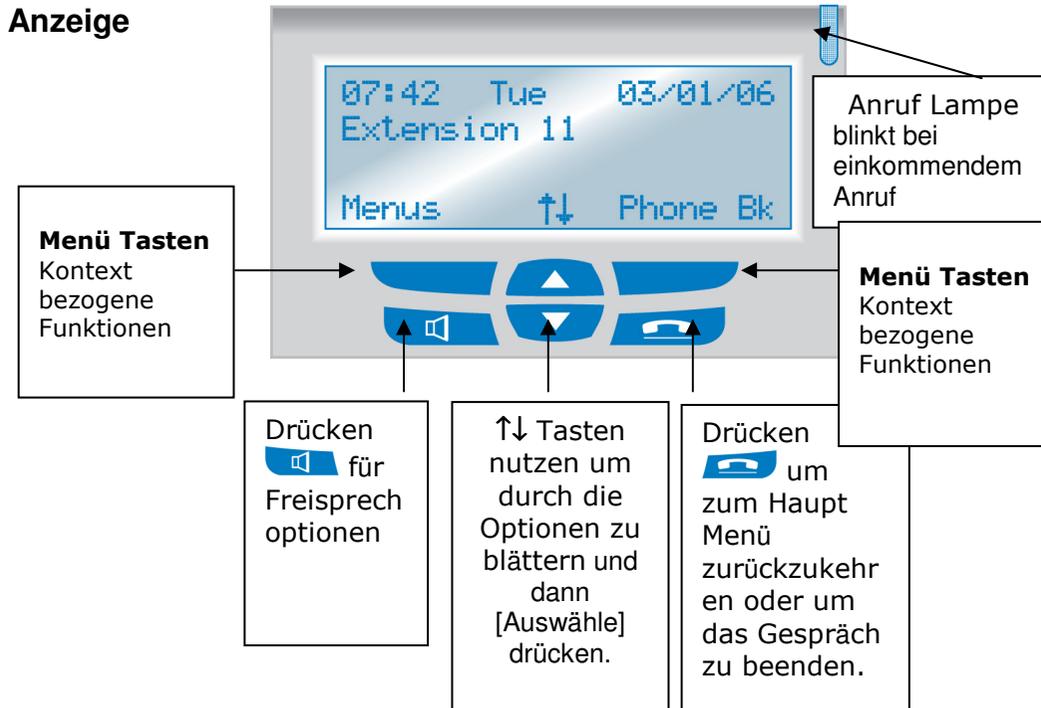

Telefon Bedienung

Anruf tätigen durch	
Hörer	Hörer abheben + Interne Nummer
	Hörer abheben + 0+ Externe Nummer
	[Ltg 1] oder [Ltg 2] + Externe Nummer
Lautsprecher	 + Interne Nummer oder  +0 +Externe Nummer
Kopfhörer	 + Interne Nummer oder  +0 +External Nummer
Vorwählen	Interne Nummer + [Wählen] oder 0+Externe Nummer + [Wählen]
Telefonbuch	[Tlf.Buch] +Persönl. Adr Buch+...
Anrufliste	[Hpt Menü]+Anrufliste +...
Wahlwiederholung	
Während eines Gesprächs zweiten Anruf tätigen	 +Interne Nummer oder  +0+EXTERNE NUMMER
Konferenz	Während zweiten Gesprächs: [Optionen]+Konferenz+ 3.Teilnehmer
Anruf annehmen durch	
Hörer	Hörer abheben
Lautsprecher	 oder [Annehmen]
Kopfhörer	 oder [Annehmen]
Zweiten Anruf annehmen	[Annehmen] oder [Optionen]+... oder [Leitung 1] oder [Leitung 2]
Anruf Bedienungen	
Halten/Annehmen	
Weiterleiten	 +Nummer+Auflegen
Parken/Parken aufheben	[Optionen] + Parken des momentanen Gesprächs
Zwischen Gespr. wechseln	[Leitung 1] oder [Leitung 2]
Umleiten	
Umleiten aller Anrufe	
Umleiten wenn besetzt	[Hpt Menü]+Anruf Umleitung+ Umleiten wenn Besetzt
Umleiten nicht annehmen	[Hpt Menü]+Anruf Umleitung+Umleiten Keine Antwort
Rufnummer Unterdrückung	*30#
Voicebox	
Nachrichten abrufen	 + Voicebox + [Nachrichtenliste]+..
Begrüßung ändern	 + Voicebox + Voicebox einrichten + Begrüßungsansage
Fern Zugang	Wahl # während Voicebox Begrüßung+ PIN

DM987



Operafone IP Professional
Kurzanleitung

Weitere Information finden Sie im Opera 20 IP Handbuch auf:
http://www.mdsgateways.com/manuals/MDS_DE/IP10/german.html